
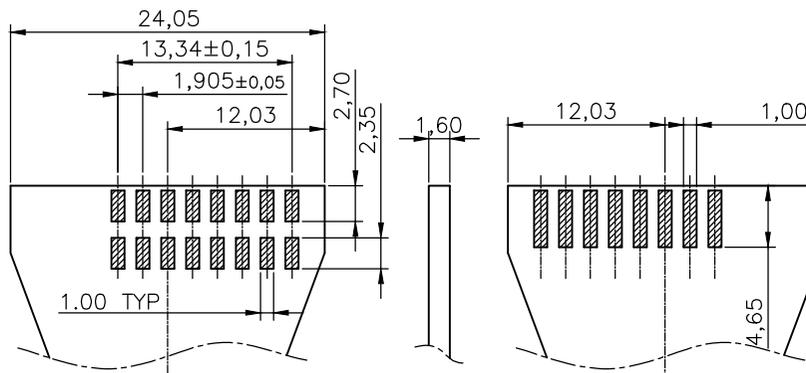


RoHS Compliant

REV.	ECN NO	LTR	DESCRIPTION	REVISER	DATE
0/1			Initial_release.	KEN	14.07.15
0/2		△	修改公差范围	KEN	14.07.29
0/3		△	修改公差范围	KEN	14.08.06
0/4	2014092301	△	取消KINK脚, 减少短尾部长度0.50MM	KEN	14.09.23

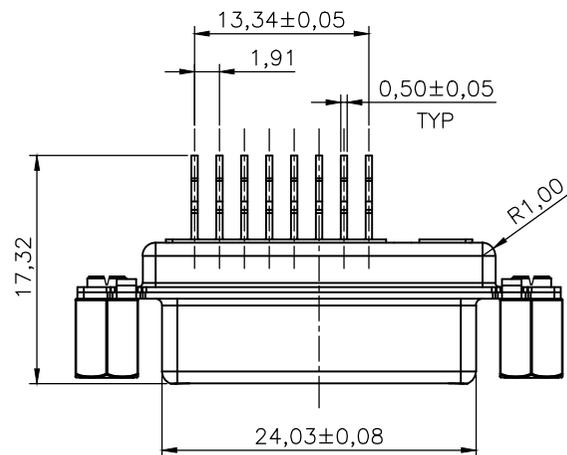

Recommended P.C.B Layout
(Top view) T=1.6±0.05mm

NOTE:

1.MATERIAL:

INSULATOR: PA6T GLASS FIBER UL94V-0
 TERMINAL: COPPER ALLOY
 TERMINAL PLATING: SELECTIVE GOLD 15U" ON CONTACT AREA.
 TIN 100U"MIN.ON SOLDER TAIL.
 FRONT SHELL: SPCC-SD GOLD FLASH PLATING ON SURFACE.
 CU PLATING ON BASE.
 BACK SHELL: SPCC-SD TIN PLATING ON SURFACE.
 CU PLATING ON BASE.
 SCREW: COPPER ALLOY. NICKEL PLATING.

2.ELECTRICAL:

INSULATOR RESISTANCE: 1000MEGOHMS MIN. 500V DC.
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V DC R.M.S
 VOLTAGE RATING: 40V AC (RMS) CONTINUOUS MAX.
 CURRENT RATING: 1.5A MIN. 3.0A MAX.
 CONTACT RESISTANCE: 20 MILLIOHMS MAX.

3.ENVIRONMENTAL




TEMPERATURE RANGE:-25°C TO + 85°C.

4.MECHANICAL


MATING FORCE:4.5Kgf MAX.
 UNMATING FORCE:1.0~4.0 Kgf
 SCREW RECEDE AND TWIST FORCE:3.0~4.0Kgf

5. SALT SPRAY: 48H

6.ROHS COMPLIANT.

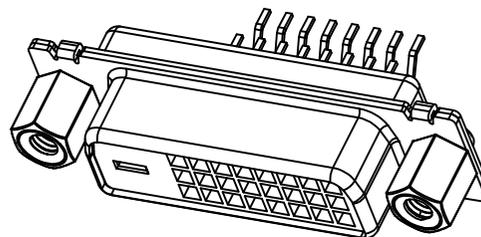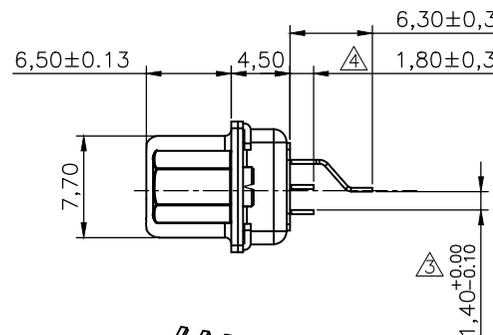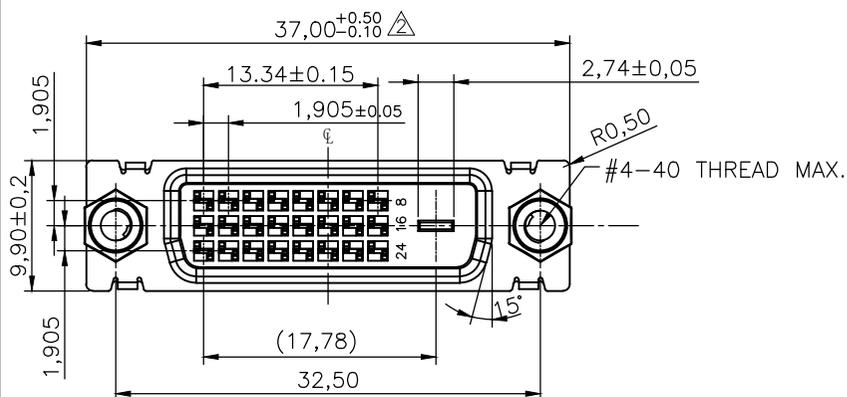

3D VIEW

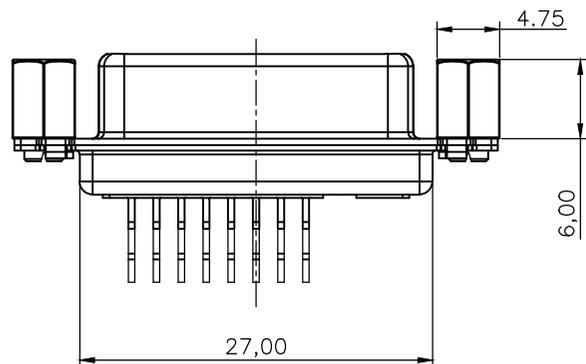

图号 (DWG NO)	G-331-S2-410	单位 (UNIT): MM	显赫电子科技有限公司 XianHe Electronic Technology co., Ltd.	TEL:0769-89138899 FAX:0769-89100950
类别 (DWG TYPE)	ENG DWG	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): 0/4	页次 (PAGE): 1/1		品名 (ITEM NO) DVI 24+0母座180度 夹板式SMT 前脚实芯螺母 黑色 半金雾锡15U" 铁壳前金后锡(胶芯材质:PA6T) 盐雾 48H 环保	料号 (PART NO) 33124K5BTA
设计 (DESIGN)	KEN	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED		
审核 (CHECKED)		X.X ± 0.38 X.XX ± 0.25 * ± 3		
核准 (APPROVED)				